<u>Taiwan Patent Publication No.: 317755 – Translated Information Supplied by the</u> Taiwanese Intellectual Property Office

Title: Dual-Direction Operable Lifting Exercise Machine

Applicant: Yi-Jin Industry Ltd.

Taiwan Patent Application No.: 86206447 Taiwan Patent Publication No.: 317755

Filing Date: April 23, 1997

Publication Date: October 11, 1997

Brief Description of the Drawings:

Fig. 1 is a perspective view of an exercise machine according to a preferred embodiment of the invention:

Fig. 2 is an exploded perspective view of the exercise machine in Fig. 1;

Fig. 3 is a side plan view of the exercise machine in Fig. 1; and

Fig. 4 is a side plan view of the exercise machine in Fig. 1.

What is claimed is:

1. A dual-direction operable lifting exercise machine, comprising a base frame (1), a pulley assembly (2), a load unit (3), a hinge frame (4) and a lifting frame (5), wherein said base frame (1) is constituted of a bended frame (11); said pulley assembly (2) is constituted of pulleys (21) and cables (22); said load unit (3) can be pulled by the cables (22); said hinge frame (4) is hinged on the base frame (1); said lifting frame (5) is connected to the hinge frame (4);

characterized in that said lifting frame (5) has a stopping frame (53), one end of the stopping frame (53) is connected to the hinge frame (4), and the other end has a pulley (21); said base frame (1) has a first block element (12), and said hinge frame (4) has a second block element (43); when the lifting frame (5) is moved forward, the stopping frame (53) of the lifting frame (5) is abutted against the second block element (43), such that the lifting frame (5) is moved together with the hinge frame (4); in the contrary, when the lifting frame (5) is moved backward, the hinge frame (4) is blocked by the first block element (12), such that the lifting frame (5) is rotated about the end of the hinge frame (4).

公告本

申請日期 案 號 類 別 Abb B N/00.16

٠,٠,

A4 C4 317755

317755

裝

訂

線

(以上各欄由本局填註)

		多	野 專 利 説 明 書
	一、 發明 一、新型 ^{名稱}	中文	可雙向拉動之學重健身器
		英 文	
	二、創作人	姓 名	李化成
		園 籍	中華民國
-		住、居所	中歷市過嶺里7都35號
	三、申请人	姓 名	· 憶謹企業有限公司
		(名稱)	
		住、居所 (事務所	
		代表之	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			第 01頁

本纸張尺度適用中國國家標準 (CNS) A4規格 (210×297公釐)

)

四、中文創作摘要(創作之名稱:

可雙向拉動之學重健身器

英文創作摘要〔創作之名稱:

->

第02頁

15

五、創作説明(/)

.'÷

01 本創作係提供一種可雙向拉動之舉重健身器,特別係指一種可供使用者作前、後舉重運動者。

按,從學重方式而言,大致可粗分為上、下、前、為等方式,然一般市售的學重健身器之學重方式常見者方式。然而與其一方式。然而與其一方式。然而,然而,然而,然為不可以,然為不可以,然為不可以,然為不可以,然為不可以,然而,然為不可以,然而,然之學重健身器。由於學重方式,以為一樣之學重健身器。由於學重於學可可以,一種可供使用者作不同選擇的學重健身器乃為消費者及業者所期待。

有鑑於舉重健身器之趨勢,是以,本創作人積多年從事該行業之經驗,以可作前、後舉重方式之學重健身器為研發重點,積極從事研究,終有本創作『可雙向拉動之學重健身器』之產生。

本創作之主要目的係提供一種可供使用者作前、後舉重運動之舉重健身器。

而,本創作之主要特徵係藉由一手部舉重架單元以樞接方式連結於一樞接架單元之自由端,且於該樞接架單元之自由端,且於該樞接架單元之修方之座體骨架單元之格形骨架的上梁上固設一第一樞止件,並於該樞接架單元之自由端背面固設一第二樞止件,此外,於上述手部舉重架單元之上端延設一抵止桿,該抵止桿之一端係與該樞接架單元之自由端樞接,而其另一端係配設有一傳動滑輪,藉此,當手部舉重架單元受力而向

五、創作説明(2)

後移動。

10

01 前移動時,該手部舉重架單元之抵止桿將抵止該樞接架單元物面之第二樞止件,使該手部舉重架單元與樞接架單元 一起移動,反之當手部學重架單元受力而向後移動時,該 樞接架單元即受後方之第一編止件擋止,而使該手部舉重
05 架單元之抵止桿離開該樞接架單元背面之第二個止件,進而使該手部舉重架單元以樞接架單元自由端為樞轉點而向

发是,為達到上述之目的,本創作大體上包括有一座 體骨架單元、一傳動滑輪組單元、一負重單元、樞接架單 元、一手部舉重架單元、及一座倚單元,其中

該座體骨架單元係主要由一梯形骨架所形成,且該梯 形骨架之上粱之一端係凸設於該梯形骨架之外,梯形骨架 之上粱的凸出端上係固設有一第一櫃止件;

該傳動滑輪組單元係由複數個滑輪及多條鑑索所構成

該負重單元係配設於該座體骨架單元之一側,且受上 述傳動滑輪組單元之一鑑索拉引而可作上下位移作動;

該 個接架單元係一端 個設於該座體 骨架單元之上梁凸 出端,且該 個接架單元之自由端背面係固設有一第二個止 20 件:

該手部舉重架單元之上端係延設有一抵止桿,該抵止桿之一端係與該樞接架單元之自由端樞接,而其另一端係配設有一傳動滑輪組單元之傳動滑輪;

該座倚單元條位於該手部舉重架單元下方,而配設於

第 05頁

, 'r

. '•

五、創作説明(7)

01 該座體骨架單元上;

藉此,當手部舉重架單元受力而向前移動時,該手部 舉重架單元之抵止桿將抵止該樞接架單元背面之第二樞止 件,使該手部舉重架單元與樞接架單元一起移動,反之當

05 手部舉重架單元受力而向後移動時,該樞接架單元即受後方之第一樞止件擋止,而使該手部舉重架單元之抵止桿離開該樞接架單元背面之第二樞止件,進而使該手部舉重架單元以樞接架單元自由端為樞轉點而向後移動。

有關本創作為達上述目的、特徵所採用的技術手段及 10 其功效, 茲例舉一較佳實施例並配合圖式說明如下:

第一圖係本創作之較佳實施例之立體組合圖。

第二圖係本創作之較佳實施例之立體分解圖。

第三圓係本創作之較佳實施例之另一立體組合圖。

第四圓係本創作之較佳實施例之再一立體組合圓。

15 圆號說明

1:座體骨架單元 5:手部舉重架單元

11: 梯形骨架之上梁 51: 連結架

12:第一樞止件 52:手持架

2: 傳動滑輪組單元 53: 抵止桿

20 21: 滑輪 6: 座倚單元

22: 雞索 7: 胸部舉重架單元

3:負重單元

4: 樞接架單元

41: 樞接架單元之一端

第06頁

五、創作説明(人)

10

01 42: 樞接架單元之另一端

43:第二樞止件

首先請参考第一圓及第二圓所示,本創作大體上包括 05 一座體骨架單元1、一傳動滑輪組單元2、一負重單元3 、個接架單元4、一手部舉重架單元5、一座倚單元6、 及一腳部舉重架單元7,其中

該座體骨架單元1條主要由一梯形骨架所形成,且該 梯形骨架之上梁11之一端條凸設於該梯形骨架之外,而該 上粱11的凸出端上條固設有一第一樞止件12;

該傳動滑輪組單元2條由複數個滑輪21及多條蠅索22 所構成,該滑輪21條分別配置於上述座體骨架單元1之梯 形骨架與其它相關構件上;

該負重單元3係配設於該座體骨架單元1之一側,且 15 受上述傳動滑輪組單元2之蠅索22拉引而可作上下位移作 動;

該樞接架單元4條主要由兩桿體所形成,其一端41條 樞設於該座體骨架單元1之上粱11凸出端上,且該樞接架 單元4之自由端42背面係固設有一第二個止件43;

20 該手部舉重架單元 5 係包含有一連結架 51、及二手持架 52,該連結架 51之上端條延設有一抵止桿 53.該抵止桿 53之一端條與該樞接架單元 4 之自由端 42樞接,而其另一端條配設有一上述傳動滑輪組單元 2 之傳動滑輪 21:

該座倚單元6条位於該手部舉重架單元5下方,且被

第 07頁

15

五、創作説明(5)

01 配設於該座體骨架單元1上;而

該腳部舉重架單元7条設於該座倚單元6之前方,用以供使用者雙腳鉤持舉伸。

承上所述,如第三圖所示,當手部舉重架單元5受力 105 而向前移動時,該手部舉重架單元5之抵止桿53將抵止該 樞接架單元4 背面之第二樞止件43,使該手部舉重架單元 5與樞接架單元4一起移動,俾令使用者作前舉重運動; 反之,如第四圖所示,當手部舉重架單元5受力而向後移 動時,該樞接架單元4 即受其後方之第一樞止件12擋止,

10 而使該手部舉重架單元5之抵止桿53離開該樞接架單元4 背面之第二樞止件43,進而使該手部舉重架單元5以樞接 架單元4自由端42為樞轉軸而向後移動。

藉由上述構造,本創作之可雙向拉動之舉重健身器係 具有以下之功能:可供使用者自由選擇向前或向後舉重, 使達鍛鍊身體不同部位之筋骨之功效。

綜上所述,本創作之『可雙向拉動之舉重健身器』, 確能藉上述所揭露之構造、裝置,達到預期之目的與功效 ,且申請前未見於刊物亦未公開使用,符合新型專利之新

20 惟,上述所揭之圖式及說明,僅為本創作之實施例而已,非為限定本創作之實施;大凡熟悉該項技藝之人仕, 其所依本創作之特徵範疇,所作之其他等效變化或修飾。 皆應涵蓋在以下本案之申請專利範圍內。

第 08頁

穎、進步等要件。

六、申請專利範圍

- 01 1.一種可雙向拉動之學重健身器、係包括有一座體骨架單元、一傳動滑輪組單元、一負重單元、樞接架單元、及
 - 一手部舉重架單元,其中該座體骨架單元條主要由一梯形骨架所形成,且該梯形骨架之上梁之一端係凸設於該
- 05 梯形骨架之外;該傳動滑輪組單元係由複數個滑輪及多
 - 條 繩 索 所 構 成 ; 該 負 重 單 元 係 配 設 於 該 座 體 骨 架 單 元 之
 - 一侧,且受一绳索拉引而可作上下位移作動;該樞接架單元係樞設於該座體骨架單元之上 疑凸出端;該手部舉
 - 重架單元條連結於該樞接架單元之自由端,其特徵在於
- 10

15


20

上述手部舉重架單元之上端係延設有一抵止桿,該抵止桿之一端係與上述樞接架單元之自由端樞接,而其另一端係配設有一上述傳動滑輪組單元之傳動滑輪,且於該樞接架單元後方之座體骨架單元上梁上固設一第一樞止件,並於該樞接架單元之自由端背面固設一第二樞止件,

藉此,當手部舉重架單元受力而向前移動時,該手部學重架單元之抵止桿將抵止該樞接架單元背面之第二個止件,使該手部學重架單元與樞接架單元一起移動,

反之當手部舉重架單元受力而向後移動時,該樞接架單元即受後方之第一樞止件擋止,而使該手部舉重架單元之抵止桿離開該樞接架單元背面之第二樞止件,進而使該手部舉重架單元以樞接架單元自由端為樞轉點而向後移動。

第09頁

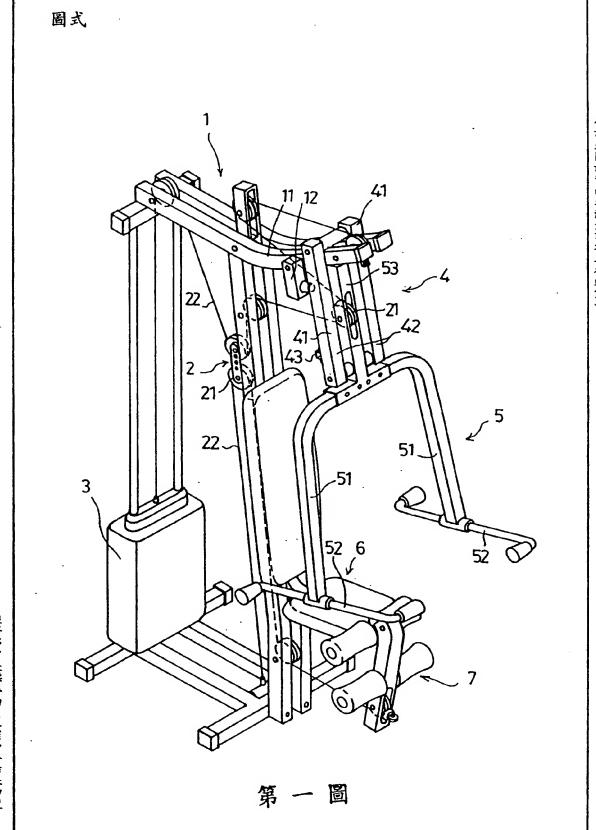

本紙張尺度適用中國國家標準 (CNS) A4規格 (210×297公釐)

經濟部中央標準局員工消費合作社印製

(靖先阅请背面之注意事項再行繪製)

本纸张尺度通用中國國家標準 (CNS) A4規格 (210×297公釐)

經濟部中央標準局員工消费合作社印製

(請先閱讀背面之注意事項再行繪製)

溪

圖式 (请先因请背面之注意事項再行给製) 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 第三圖

本纸张尺度適用中國國家標準 (CNS) A4規格 (210×297公釐)

置式

第四圖

本纸張尺度適用中國國家標準 (CNS) A4規格 (210×297公差)

經濟部中央標準局員工消費合作社印製

(請先閱讀背面之注意事項再行繪製)

1:

} } } }

THIS PAGE BLANK (USPTO)